





- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Encimeras y escurridores embutidos en acero inoxidable AISI304 18/10 en acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50mm en punto redondo para facilitar su limpieza e higiene.
- Cubas embutidas dotadas de protección anti-sonora con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Cubeta de 340x370x150mm que incluye válvula y tapón de desagüe.
- Bastidores contruïdos íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Posibilidad de incorporar un lavavasos bajo el escurridor (excepto modelos FB-850).
- Los modelos con hueco para lavavasos incluyen una escuadra de sujeción mural para una mayor robustez y estabilidad.
- Patas en tubo de acero inoxidable AISI-304 18/10 de 30x30 mm.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta. (Regulación de 50 mm)
- Patas traseras retranqueadas 50mm para salvar los radios sanitarios en los suelos.
- Se suministra montado y soldado.
- Artículos diseñados y fabricados cumpliendo la certificación ISO-9001:2008 y la ISO 14001:2004.
- Válvula de desagüe de 1 1/2" tipo industrial.

MODELO	ESQUEMA	DIM. CUBETA	HUECO LAVAVASOS	Largo (L)	Ancho
FB-850/11-D		340x370x150	NO	800	500
FB-850/11-I		340x370x150	NO	800	500
FB-1050/11-D		340x370x150	500 x 500 x 750	1000	500
FB-1050/11-I		340x370x150	500 x 500 x 750	1000	500
FB-1350/21-D		340x370x150	500 x 500 x 750	1350	500
FB-1350/21-I		340x370x150	500 x 500 x 750	1350	500

ALZADO

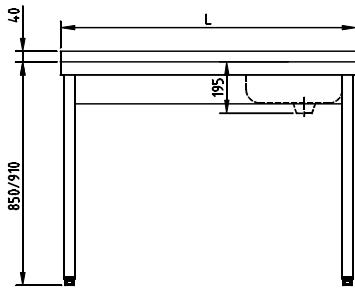

PERFIL



PLANTA

