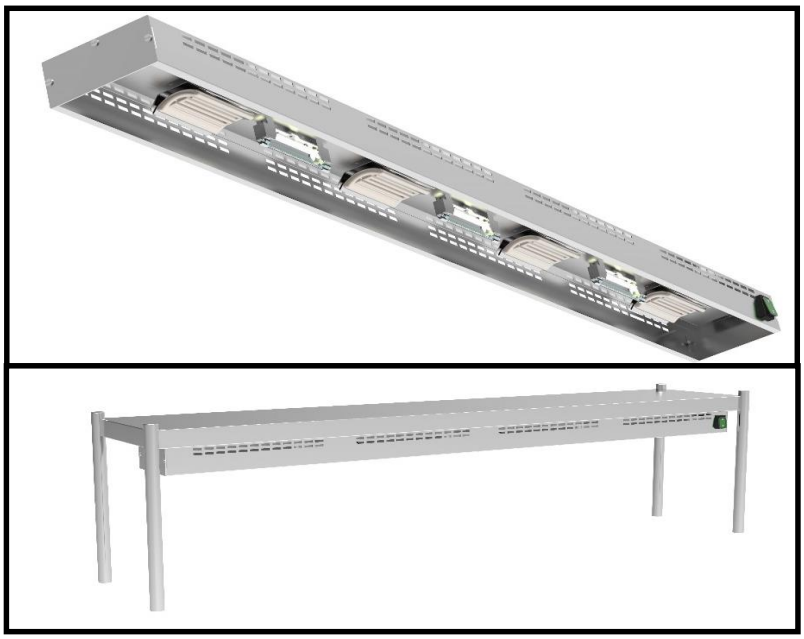

ESTANTERÍA SOBREMESA NO INCLUIDA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Interruptor de marcha luminoso.
- Instalación fácil y rápida.
- Calor mediante lámpara de luz halógena y resistencias cerámicas.
- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.

	PLC-80	**PLC-120**	**PLC-160**
Dimensiones exteriores (mm)			
Largo	800	1200	1600
Ancho	150	150	150
Alto	60	60	60
Características			
Potencia (W)	900	1100	1550
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

www.eratos.es
Tel: 0034 957 513 274
Fax: 0034 957 514 635

Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.
Ctra. Nac. 331 Km. 80,500 Málaga-Córdoba
14900. Lucena. (Córdoba)

VISTA GENERAL

	ALZADO	PLANTA	PERFIL
PLC-80			
PLC-120			
PLC-160			

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

www.eratos.es
Tel: 0034 957 513 274
Fax: 0034 957 514 635

Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.
Ctra. Nac. 331 Km. 80,500 Málaga-Córdoba
14900. Lucena. (Córdoba)