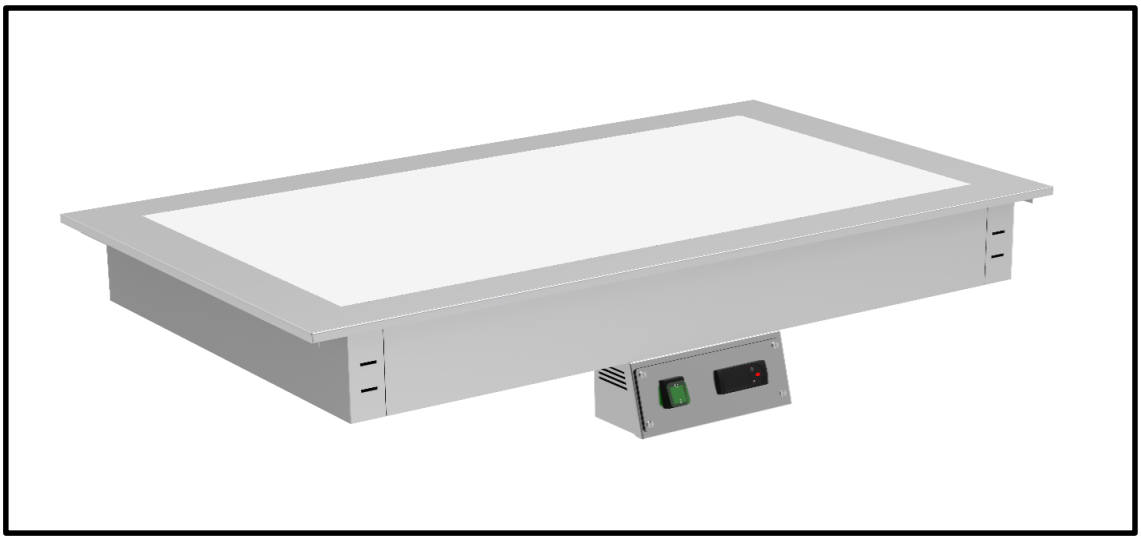

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cristal templado blanco de 6 mm de espesor.
- Calentamiento mediante resistencias eléctricas, con clixón de seguridad.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termostato.

	PCT2GB	PCT3GB	PCT4GB	PCT5GB	PCT6GB
Dimensiones exteriores (mm)					
Largo	790	1120	1445	1770	2095
Ancho	646	646	646	646	646
Alto	130	130	130	130	130
Dimensiones encastre (mm)					
Largo	765	1095	1420	1745	2070
Ancho	625	625	625	625	625
Alto	120	120	120	120	120
Características					
Capacidad (GN 1/1)	2	3	4	5	6
Tª Trabajo (°C)	+50/+100	+50/+100	+50/+100	+50/+100	+50/+100
Potencia (W)	1100	1650	2200	2750	3300
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

www.eratos.es
Tel: 0034 957 513 274
Fax: 0034 957 514 635

Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.
Ctra. Nac. 331 Km. 80,500 Málaga-Córdoba
14900. Lucena. (Córdoba)

VISTA GENERAL

	ALZADO	PLANTA	PERFIL
PCT2GB			
PCT3GB			
PCT4GB		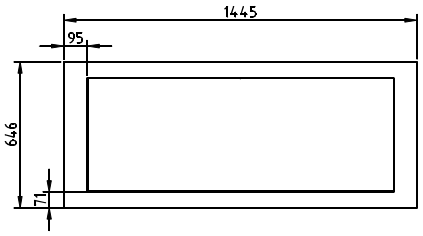	
PCT5GB		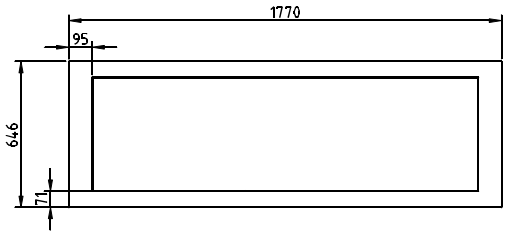	
PCT6GB		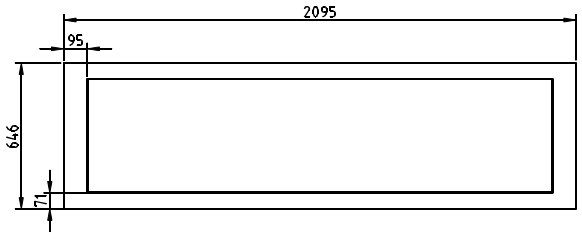	

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

www.eratos.es
Tel: 0034 957 513 274
Fax: 0034 957 514 635

Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.
Ctra. Nac. 331 Km. 80,500 Málaga-Córdoba
14900. Lucena. (Córdoba)