- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cristal templado blanco de 6 mm de espesor.
- Calentamiento mediante resistencias eléctricas, con clixón de seguridad.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termostato.

	PCT3PB	**PCT5PB**	**PCT6PB**	**PCT8PB**
Dimensiones exteriores (mm)				
Largo	866	1366	1668	2168
Ancho	326	326	326	326
Alto	130	130	130	130
Dimensiones encastre (mm)				
Largo	840	1340	1645	2145
Ancho	300	300	300	300
Alto	120	120	120	120
Características				
Capacidad (Plato Ø26mm)	3	5	6	8
Tª Trabajo (°C)	+50/+100	+50/+100	+50/+100	+50/+100
Potencia (W)	700	1050	1400	1750
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

www.eratos.es
Tel: 0034 957 513 274
Fax: 0034 957 514 635

Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.
Ctra. Nac. 331 Km. 80,500 Málaga-Córdoba
14900. Lucena. (Córdoba)

VISTA GENERAL

	ALZADO	PLANTA	PERFIL
PCT3PB			
PCT5PB		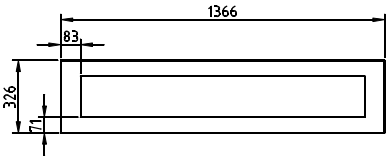	
PCT6PB		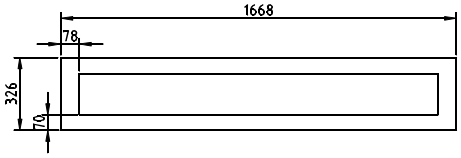	
PCT8PB		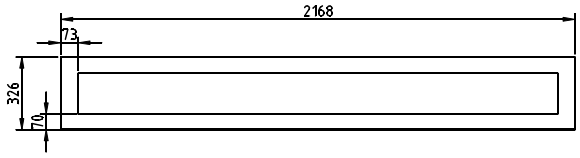	

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

www.eratos.es
Tel: 0034 957 513 274
Fax: 0034 957 514 635

Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.
Ctra. Nac. 331 Km. 80,500 Málaga-Córdoba
14900. Lucena. (Córdoba)