

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cristal templado blanco de 6 mm de espesor.
- Calentamiento mediante resistencias eléctricas, con clixón de seguridad.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termostato.

	PCT2GB-SM	PCT3GB-SM	PCT4GB-SM	PCT5GB-SM	PCT6GB-SM
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dimensiones exteriores (mm)

Largo	625	950	1250	1575	1900
Ancho	500	500	500	500	500
Alto	85	85	85	85	85



Dimensiones encastre (mm)

Largo	595	920	1220	1545	1870
Ancho	465	465	465	465	465
Alto	80	80	80	80	80

Características

Capacidad (GN 1/1)	2	3	4	5	6
Tª Trabajo (°C)	+50/+100	+50/+100	+50/+100	+50/+100	+50/+100
Potencia (W)	700	1050	1400	2100	2450
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VISTA GENERAL

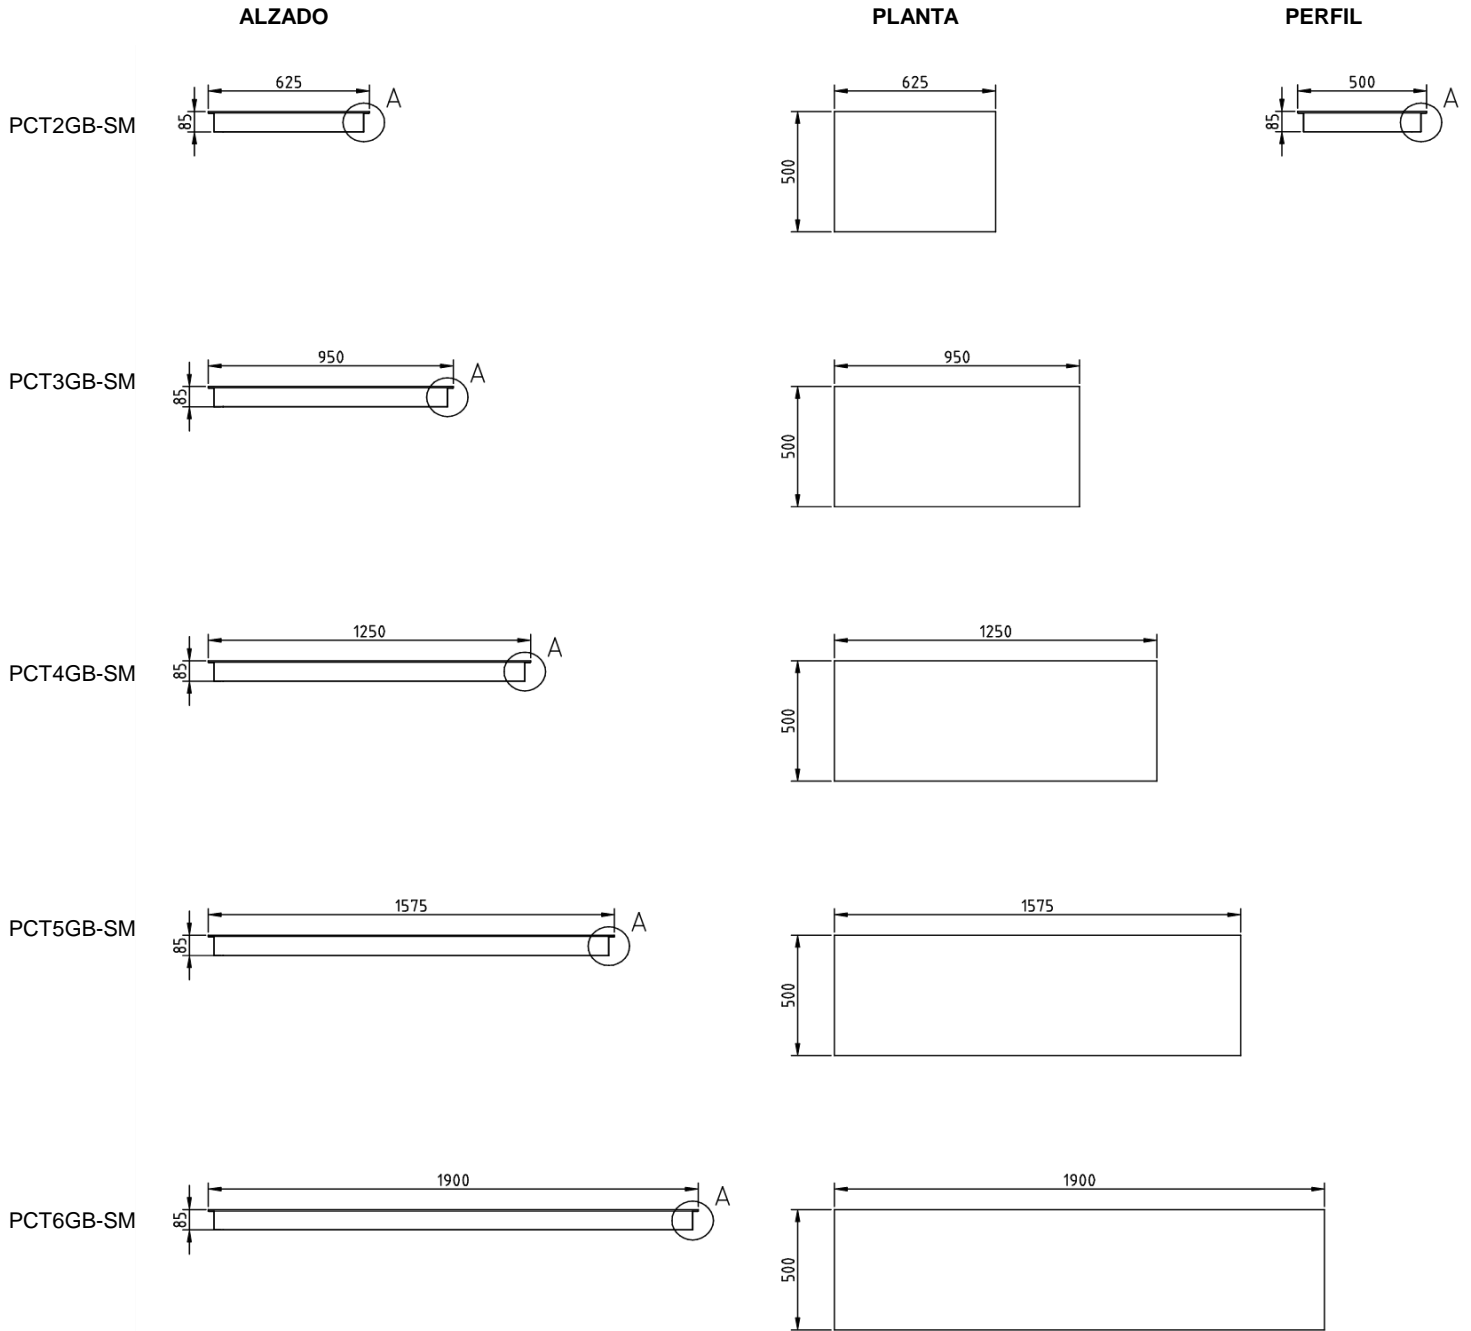

DETALLE A