



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio.
- Puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
- Aislamiento ecológico de alta densidad.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado.
- Iluminación interior de bajo consumo.

	SVPN-120	SVPN-160	SVPN-200	SVPN-225
--	----------	----------	----------	----------

Dimensiones exteriores (mm)

Largo	1200	1600	2000	2250
Ancho	700	700	700	700
Alto	1855	1855	1855	1855

Dimensiones placa (mm)

Largo	950	1275	1600	1925
Ancho	510	510	510	510
Altura embutición	10	10	10	10
Capacidad (GN 1/1)	3	4	5	6

Características

Tª Trabajo (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Potencia (W)	600	1080	1200	1460
Potencia Frig (W)	1165	1690	1930	1930
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Carga gas (gr)	142	142	150	150
Frecuencia (Hz)	50-60*	50-60*	50-60*	50-60*
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

* Posibilidad fabricación en 60 Hz. Consultar con fábrica.


F. 54 - Rev. 2.0

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO


VISTA GENERAL

SVPN-120


ALZADO

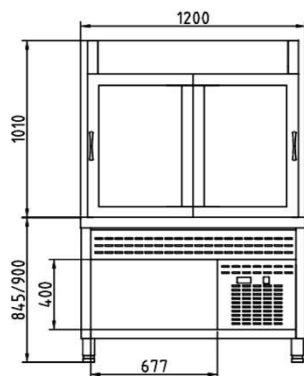


PERFIL

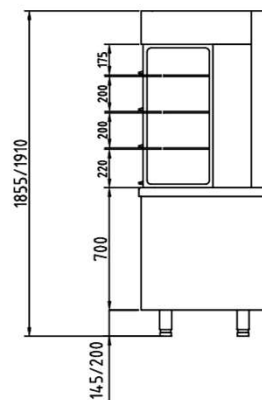

SVPN-160

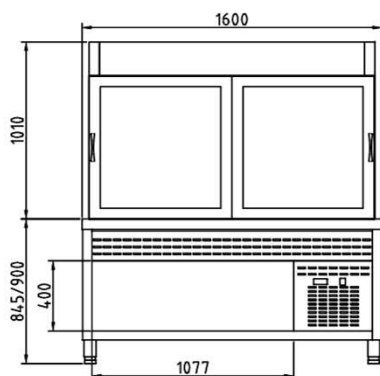


SALIDA DE AGUA 3/4"

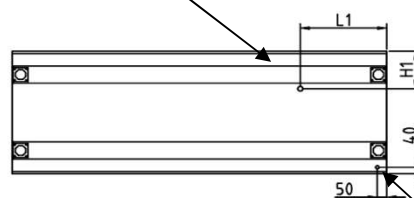

CONEXIÓN ELÉCTRICA

VISTA INFERIOR

SVPN-200

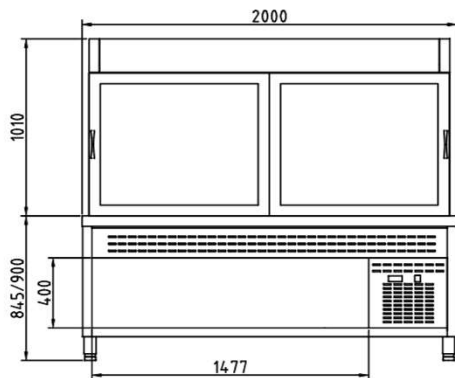

CONEXIONES

Modelo	Dimensiones (mm)	
	L1	H1
SVPN-120	60	190
SVPN-160	60	190
SVPN-200	60	190
SVPN-225	60	190

SVPN-225

