



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm.
- Refrigeración mediante serpentín de tubo de cobre, unidad condensadora con gas R134-a / R452A / R290 y control termostático digital.
- Patas muy robustas regulables en altura mediante rosca oculta.
- Desagüe incorporado.

SCFC-160	SCFC-200	SCFC-225
----------	----------	----------

Dimensiones exteriores (mm)

Largo	1600	2000	2250
Ancho	700	700	700
Alto	850	850	850

Dimensiones cuba (mm)

Largo	1275	1600	1925
Ancho	510	510	510
Altura embutición	200	200	200
Capacidad (GN 1/1)	4	5	6

Características

Tª Trabajo (°C)	+0/+5	+0/+5	+0/+5
Potencia (W)	230	550	550
Potencia Frig. Cuba (W)	364	889	889
Gas refrigerante	R134a	R452A	R452A
Carga gas (gr)	250-226	470-424	480-433
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N



- Opcionalmente se puede encargar con gas ecológico R290

R-290	SCFC-160/R	SCFC-200/R	SCFC-225/R
-------	------------	------------	------------

Características

Tª Trabajo (°C)	+0/+5	+0/+5	+0/+5
Potencia (W)	320	320	400
Potencia Frig. Pista (W)	457	457	601
Gas refrigerante	R290	R290	R290
Carga gas (gr)	80	100	120
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VISTA GENERAL

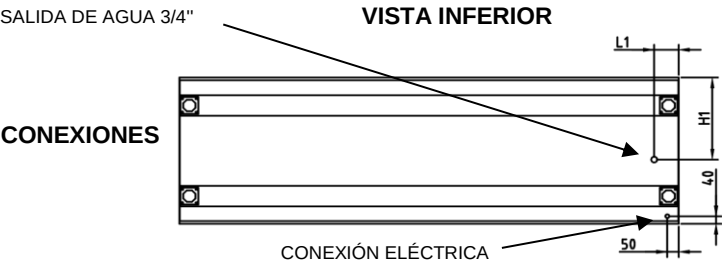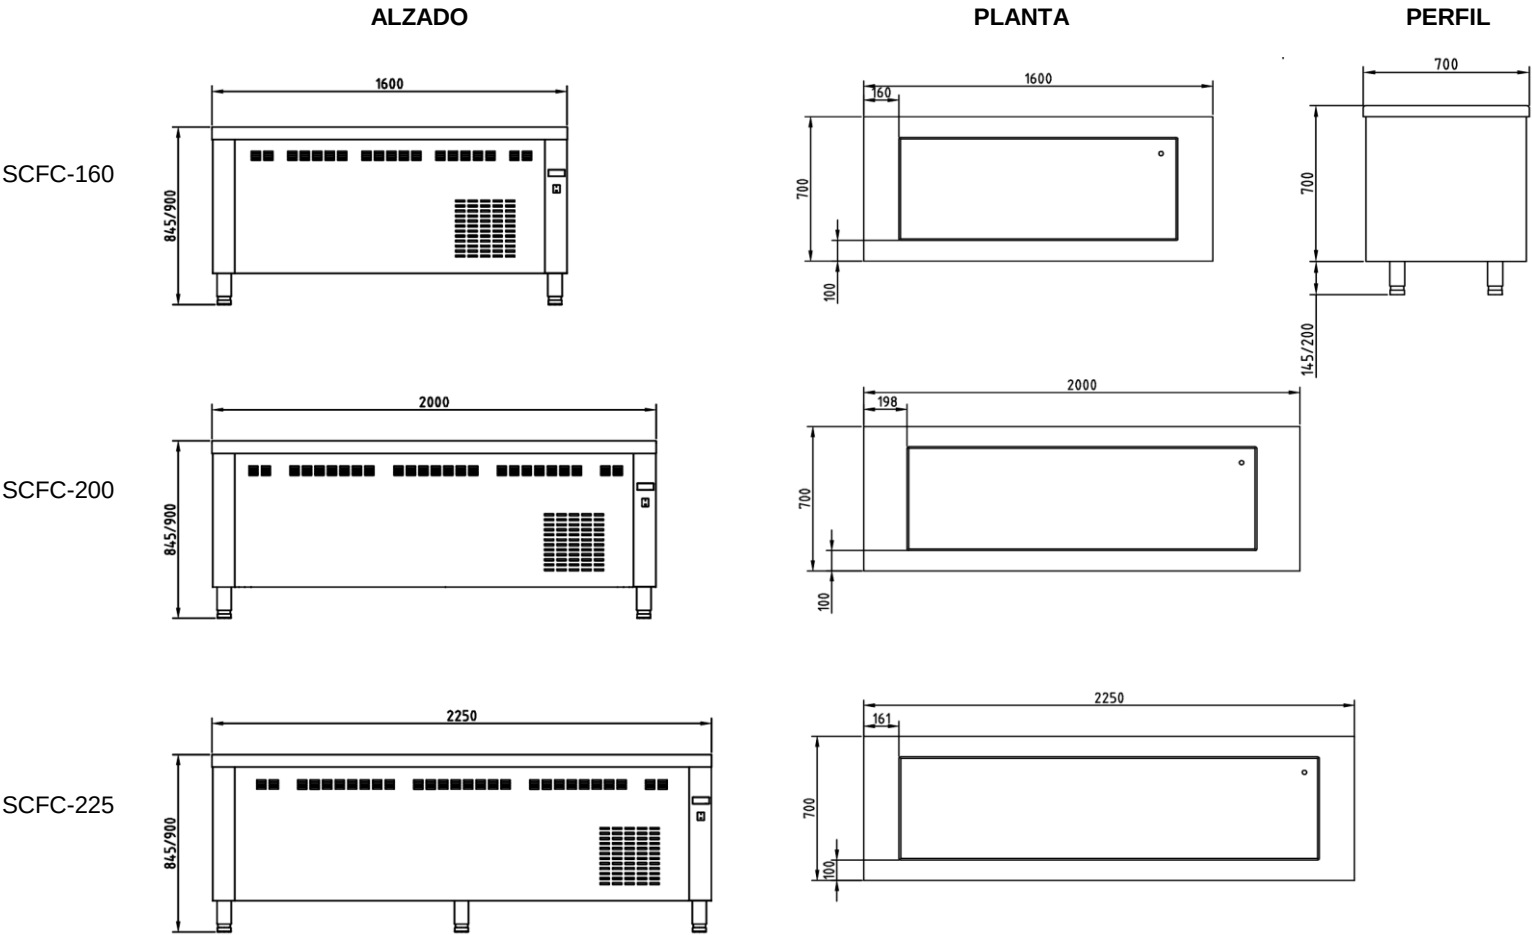

Modelo	Dimensiones (mm)	
	L1	H1
SPFC-160	45	340
SPFC-200	45	340
SPFC-225	45	340