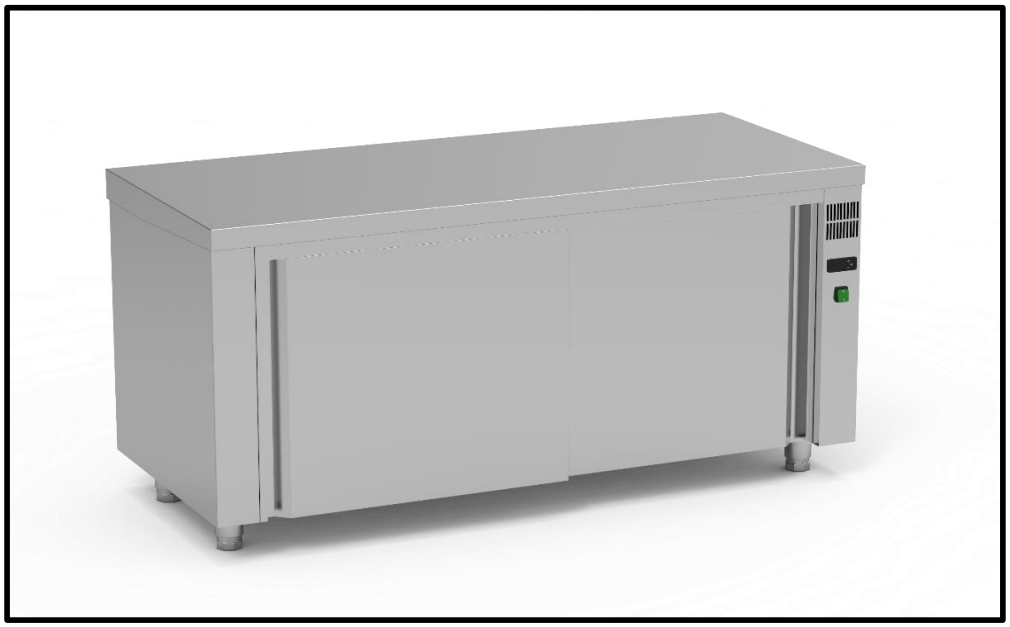

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
- Temperatura de reserva regulable +30ºC / +80ºC.

	SMC-120	**SMC-160**	**SMC-180**	**SMC-200**	**SMC-225**
Dimensiones exteriores (mm)					
Largo	1200	1600	1800	2000	2250
Ancho	700	700	700	700	700
Alto	850	850	850	850	850
Características					
Tª Trabajo (°C)	+30/+80	+30/+80	+30/+80	+30/+80	+30/+80
Potencia (W)	2050	2550	3050	3050	3050
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

www.eratos.es
Tel: 0034 957 513 274
Fax: 0034 957 514 635

Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.
Ctra. Nac. 331 Km. 80,500 Málaga-Córdoba
14900. Lucena. (Córdoba)

VISTA GENERAL

ALZADO **PLANTA** **PERFIL**

SMC-120







SMC-160

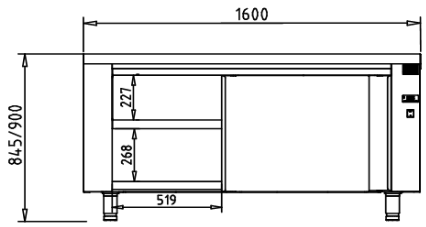

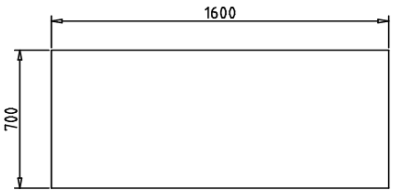

SMC-180

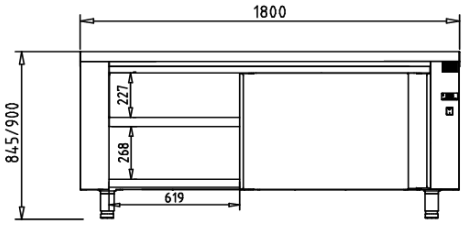

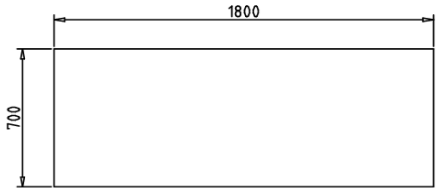

SMC-200

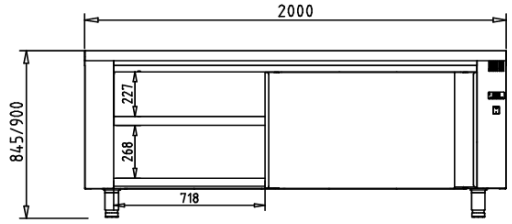

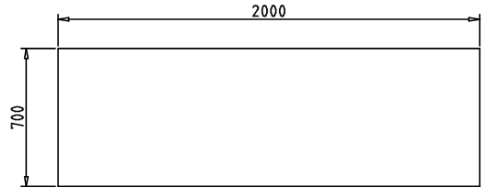

SMC-225

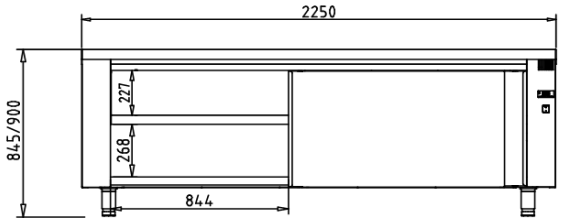

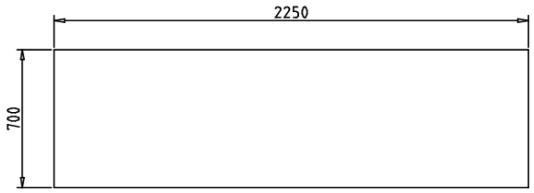

VISTA INFERIOR

CONEXIONES

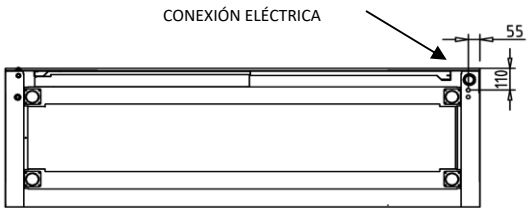

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

www.eratos.es
Tel: 0034 957 513 274
Fax: 0034 957 514 635

Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.
Ctra. Nac. 331 Km. 80,500 Málaga-Córdoba
14900. Lucena. (Córdoba)